

Cimaise Vitto 360°


- **Cimaise hauteur 2 m**
- **Montage sans outil, simple et rapide**
- **Les pièces d'assemblage s'emboîtent sans outil**
- **Finition mélaminé M1 et PMMA translucide**

Pour la mise en espace de votre lieu d'exposition nous vous proposons la gamme de cimaise Vitto. Simple et rapide à mettre en place, les pièces d'assemblage s'emboîtent dans la cimaise sans outil.

La cimaise Vitto 360° est idéale pour toutes les configurations au pas de 45°, en mélaminé ou en acrylique opalescent. Le mélaminé est disponible en 4 coloris.

Caractéristiques techniques : profilé en aluminium satiné arrondi encastré dans l'âme du panneau pouvant recevoir les pièces d'assemblage. Profilé en aluminium satiné. Panneau en mélaminé M1 stratifié ép. 19 mm. Poids 12 kg/m². Panneau en acrylique opalescent ép. 6 mm. Poids : 9 kg/m².

Autres dimensions, **NOUS CONSULTER**.

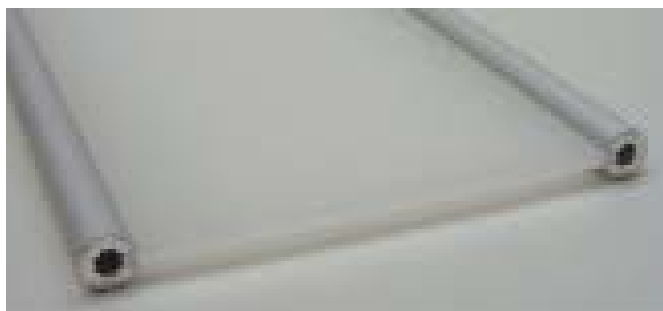

Vitto 360° en acrylique opalescent

NUANCIER

5 finitions à préciser à la commande



Blanc





Acrylique transparent



Exemples de configuration

Panneaux en caisson, en ligne, en croix, en vague, etc

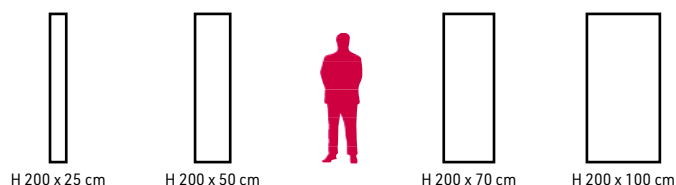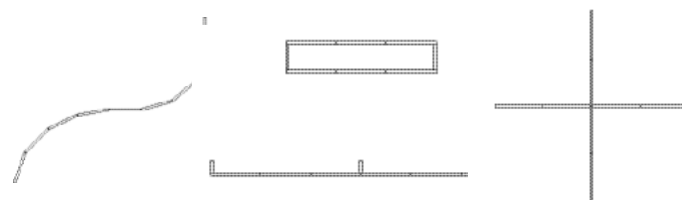

Cimaise Vitto disponible en H 200 cm et en 4 largeurs :

100 et 70 cm pour les panneaux ainsi que 50 et 25 cm pour la réalisation de caisson et de retour de stabilisation.



Pièces de jonction



Pièces simples hautes et basses (vendues à l'unité)

Un assortiment de pièces de jonction vous permet d'assembler en ligne, à angle droit ou en T (3 départs) et en croix (4 départs) les panneaux. Egalement disponible en vérin pour les sols nécessitant un réajustage de la planéité :


- A - Jonction de finition
- B - Jonction droite/angle de 45° à 315°
- C - Jonction 3 départs en T
- D - Jonction 4 départs en croix
- E - Pied vérin simple de finition

Accessoires

Pour l'accrochage de vos tableaux ou autres objets, 2 modèles de crochets sont disponibles pour un accrochage recto seul ou recto-verso (sauf pour les panneaux en acrylique opalescent). Pour un accrochage plus lourd, tige acier et crochet 25 kg.



Profilé en aluminium
avec insert encastré
dans l'âme
du panneau

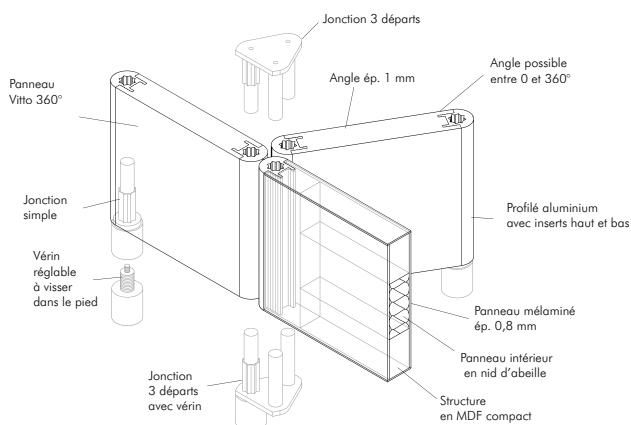


A
Pièce
de
finition



B
Jonction 2 départs




C
Jonction
3 départs en T




D
Jonction
4 départs
en croix



E
Pied vérin simple se
fixant directement
dans la jonction



Accrochage recto ou recto-verso
Nota : ne convient pas pour les panneaux en
acrylique opalescent



Le crochet vient s'emboîter
sur le haut du panneau



La jonction 2 départs s'emboîte
partie crantée dans l'insert du
panneau



La partie lisse vient se position-
ner dans l'insert du 2^{ème} panneau



Même opération en partie haute



Pour des configurations à angles
multiples

Exemples de configuration

- Jonction de finition
- Jonction droite
- Jonction 3 départs en T
- Jonction 4 départs en croix

