

Rayonnage mobile modulaire

- Optimisation de l'espace disponible
- Augmentation de la capacité de stockage
- Système mécanique ou motorisé

Le rayonnage modulaire mobile est parfaitement adapté pour optimiser vos espaces de stockage en **réduisant à une seule allée l'espace de circulation**.

Les chariots mobiles peuvent être déplacés individuellement ou en bloc par entraînement mécanique par volant ou par commande électronique. Un plancher technique est réalisé dans lequel vient s'encaster les rails de coulissement des travées.

Nous sommes à votre disposition pour toute étude de faisabilité et approche budgétaire, et ce gracieusement. Installation par le fabricant et frais de livraison en sus, **NOUS CONSULTER**.

Caractéristiques : parois pleines en tôles raidies à l'avant et à l'arrière par un tube carré fermé reliées entre elles par une paroi plane. Tablettes (ép. 33 mm) réglables avec un pas de 20 mm conçues spécialement pour recevoir boîtes à archives, livres et dossiers suspendus. Sets de croisillons pour assurer la stabilité. Coloris gris blanc RAL 9002



Rayonnage mobile manuel avec grilles à tableaux : **NOUS CONSULTER**

FICHE TECHNIQUE

Le rayonnage mobile est proposé en 3 configurations :

A- 2 rayonnages mobiles doubles P 780 mm accessibles des 2 côtés. Rayonnage fixe P 390 mm. Largeur de la travée : 1 m.
Capacité de stockage : 24,25 ml sur 3,72 m²

B- 2 rayonnages mobiles doubles P 780 mm accessibles des 2 côtés. Rayonnage fixe P 390 mm. Largeur de la travée : 2 x 1 m.
Capacité de stockage : 48,50 ml sur 6,72 m²

C- 2 rayonnages mobiles doubles P 780 mm accessibles des 2 côtés. Rayonnage fixe P 390 mm. Largeur de la travée : 3 x 1 m.
Capacité de stockage : 72,75 ml sur 9,72 m²

Autres configurations : déplacement sur site et devis gratuit.

Chaque configuration comprend : plancher constitué de panneaux avec surface en mélaminé Terrazo (anti-dérapant) épaisseur 22 mm, rails de guidage, plinthe à l'avant, habillage arrière et latéral, habillage acier époxy gris clair coloris RAL 7035, profilés noirs anti-poussière, porte-étiquettes.

Hauteur hors tout : 2 138 mm


(dont 22 mm pour le plancher).

Hauteur libre requise : 2 171 mm.

Couloir de circulation : largeur 99 cm.

Charge maximum par rayonnage : 100 kg.

Travées vues de haut

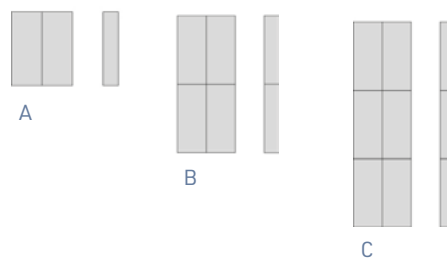

A



B



C