


Système d'accrochage antivol pour T4/4

• **Totalement mécanique avec ses 4 points de blocage pour une protection efficace**


Il est composé d'un rail cranté à chaque extrémité, d'une crosse antivol pour bloquer la tige sur le rail, d'un crochet antivol et d'un blocage bas pour empêcher le crochet de sortir de la tige (ceci nécessite de percer la tige d'accrochage).

Pour faire fonctionner chaque élément, une clef d'ouverture antivol unique.


Pour transformer une tige standard (sans perforation pour le blocage bas) en tige antivol, **bague de sécurité** en laiton. Vendu par lot de 10.




Crosse antivol



Crochet antivol



Blocage bas

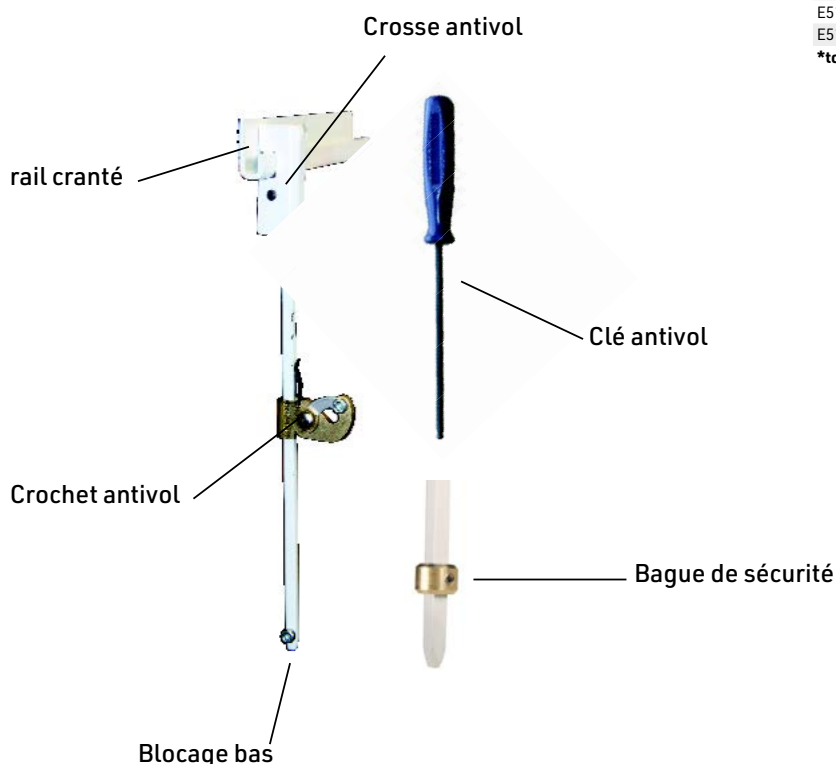

Réf.	Désignation
E5124100B	Rail antivol blanc 1 m
E5124200B	Rail antivol blanc 2 m
E5124100XX	Rail ton standard* 1 m
E5124200XX	Rail ton standard* 2 m
E5124000B	Crosse antivol blanche
E5124000XX	Crosse antivol ton standard*
E5124001	Crochet antivol (25 kg)
E5124002	Blocage bas acier
E5124003	Clef antivol (indispensable)
E5114009	Bague de sécurité, lot de 10
E5114010	Clé allen pour bague de sécurité

*tons standard : 13 teintes différentes (cf. nuancier).

Nuancier tons standards

Les rails et tiges d'accrochage sont disponibles et tenus en stock en coloris blanc. Vous pouvez également choisir un ton standard (14 coloris RAL, nuancier ci-dessous) pour harmoniser le système d'accrochage à la couleur de vos murs. Sur demande, la réalisation d'une teinte sur mesure est également possible.

Coloris ton standard :

disponible en 14 teintes standard. Comme le blanc standard, rails et tige sont revêtus d'une peinture époxy cuite au four garantissant une grande résistance à la corrosion et aux multiples manipulations des crochets sur la tige.

Coloris ton spécifique :

sur demande et d'après un échantillon à nous fournir.

Nous réalisons la teinte désirée (celle-ci est conservée dans notre teintotheque pendant 3 ans pour tout complément de commande).

Minimum de commande : 20 ml et forfait recherche peinture 87 € HT. Peinture inerte.

Nuancier tons standards



Blanc cassé 1
(RAL 9010)



Blanc cassé 2
(RAL 1013)




Ivoire clair
(RAL 1015)



Ivoire foncé
(RAL 1014)




Café crème
(RAL 1019)



Orange pastel
(RAL 1034)




Saumon
(ton NCS)




Beige clair
(RAL 1011)



Gris perle
(RAL 7035)



Gris moyen
(RAL 7037)



Gris foncé
(RAL 7022)



Gris alu clair
(RAL 9006)



Gris alu foncé
(RAL 9007)



Noir profond
(RAL 9005)