

# Vitrine colonne Prestige

## • Grande diversité de finitions

**Encadrement** : profilé aluminium 28 mm de forme arrondie. Disponible en coloris standard (voir nuancier) ou sur devis peinture époxy RAL au choix, alu poli brillant ou doré en spécifique.

Structure montée sur vérins réglables. Plancher et toit en mélaminé 19 mm disponible en coloris standard (voir nuancier) ou autres coloris sur demande. Vitrines livrées montées.

**Verre** : tous les verres sont trempés type securit<sup>®</sup>. Les étagères et les portes sont en joint plat poli.  
Sur devis verre extra-clair, **NOUS CONSULTER.**

**Ouverture et serrure** : vitrine colonne équipée d'une porte battante, fermeture par serrure type bouton. Les vitrines armoires sont équipées de 2 portes coulissantes, fermeture par serrure type souris.

**En option** : éclairage toit éclairant 2 ou 3 spots LED 5 W (sans dégagement de chaleur ni U.V.).

**De nombreuses options sont disponibles** : éclairage par LED sans dégagement de chaleur ni U.V. ou par fibre optique, tiroir pour produit dessiccant, fond miroir, étagère supplémentaire, roulettes, soclage, etc...



Réf.	Désignation	Modèle	Dimensions en cm
<b>Vitrine Colonne Prestige largeur 52 cm</b>			
E1115001	Vitrine Colonne Prestige	noire	H 181 x L 52 x P 52
E1115002	Vitrine Colonne Prestige	alu	H 181 x L 52 x P 52
E111500X	Vitrine Colonne Prestige	gris ou blanc*	H 181 x L 52 x P 52
E1953002	Toit éclairant 2 spots	LED orientables	
E1953012	Toit éclairant 2 spots	LED orientables avec gradation	
E1690011	Housse pour Vitrine colonne		

### NUANCIER


#### 7 coloris de mélaminé à préciser à la commande




#### 3 coloris de profilé au choix



## FICHE TECHNIQUE

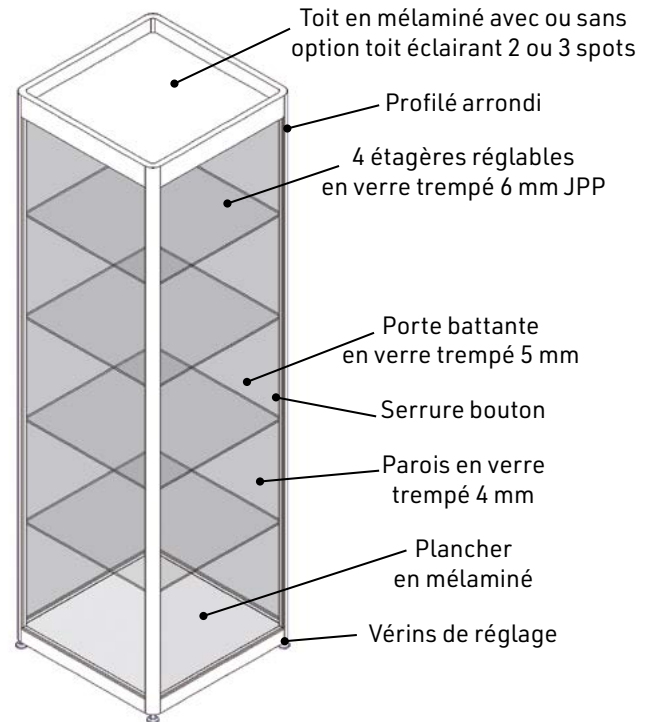

### Option Éclairage :

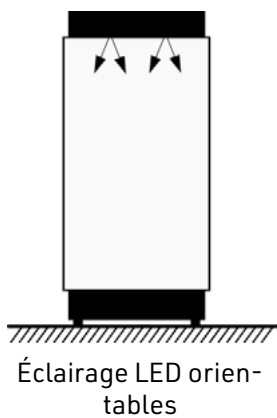

Éclairage par spots LED orientables sans dégagement de chaleur et sans U.V.